


## Formenübersicht


Die Platten sind als ESG in 6 mm Stärke mit polierter Kante in Ausführung C-Kante (Bild) oder Facette (Bild) sowie als ESG in 8 mm Stärke mit polierter Kante in Ausführung C-Kante oder Facette (auf Nachfrage) lieferbar.




### Rechteck mit Rundbogen:

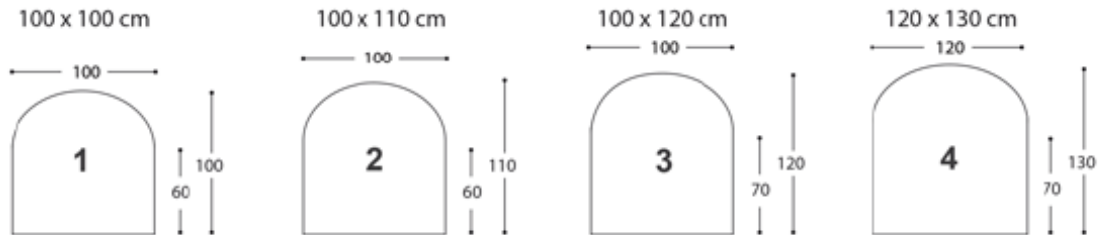


### Quadratische Formen:

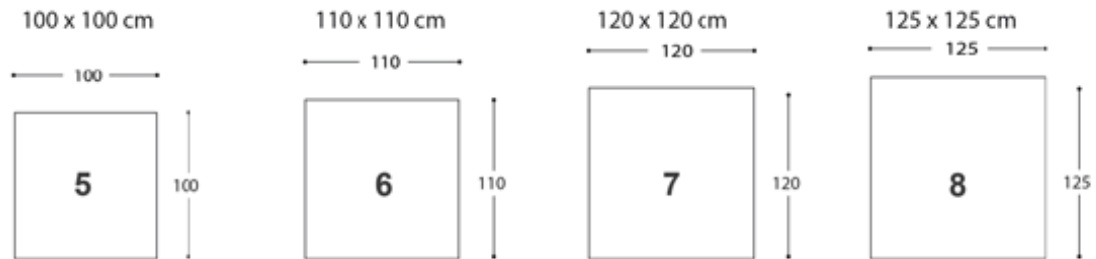


### Tropfenformen:

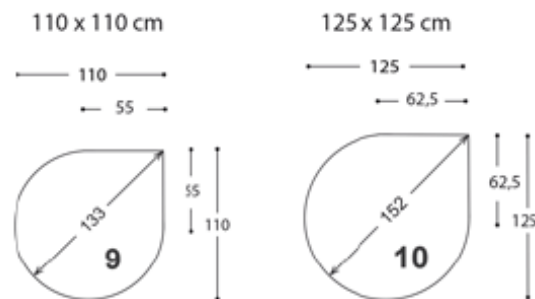


### Rechteck mit Segmentbogen:

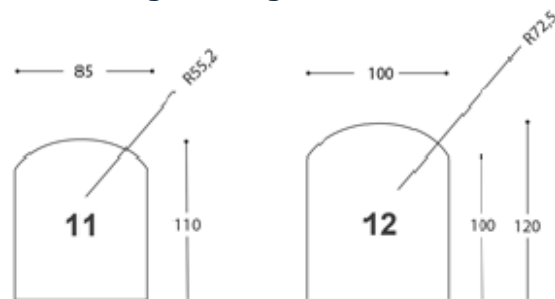


**Rechteck mit Abschnitt:**

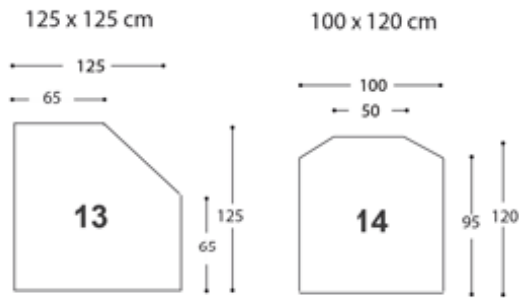


**Kreisabschnitt:**



**Rechteck:**




**Kreis:**



**Für drehbare Öfen:**


Vielfach werden heute drehbare Öfen angeboten, die einer entsprechend großen bzw. verschiebbaren Funkenschutzplatte bedürfen:

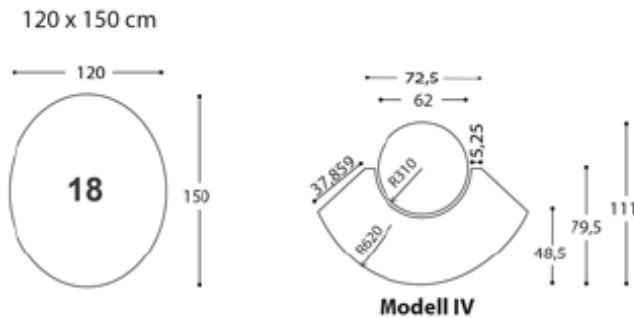

Siehe auch **Saisonplatten** Modell 4

**Für Außenluftanschluss:**

Bei raumluftunabhängigen Öfen wird die Luftzufuhr über Rohr- und Schlauchverbindungen nach außen gewährleistet. Die dafür notwendigen Bohrungen befinden sich oft auch im Fußboden und deshalb muss die Platte über einen Ausschnitt bzw. eine Lochbohrung verfügen.

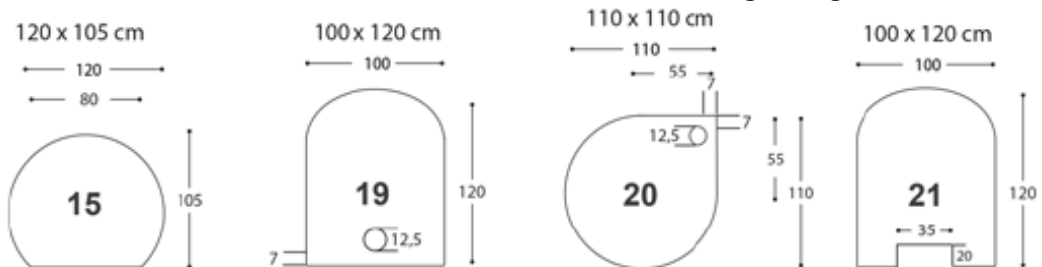

**Hinweis:** Abb. 15: bei Verwendung als Eckplatte bleibt Raum für Anschlußmöglichkeiten.