

- Verbrennungsluftautomatik
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- ORANIER Safe-Verschlussystem
- Massiver Gussboden mit Drehrost
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

Serienmäßiger Lieferumfang




reddot award 2014 winner


Varianten



Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz



Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau



Stahl Schwarz



Massiver Gussboden mit Drehrost



Safe-Verschlussystem




Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Details

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Stahl Schwarz	4692 11	4029808491847
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	4692 22	4029808491854
Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	4692 87	4029808491861
Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 152 / Stein 207
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,7
Abgastemperatur	°C	301
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Angaben

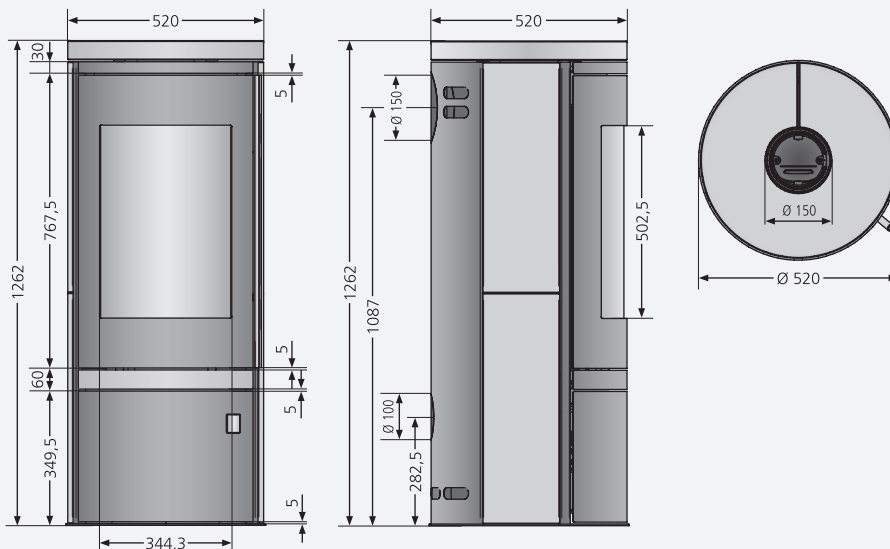

Maßzeichnungen

Zum 3D-App-Service

